

ICOM

IC-4110 20ch

特定小電力トランシーバー

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

WITHCALL[®]

免許・資格不要

ウィズコール



Power × Performance

クラス最高の
音声出力
400mW

IP54の防塵・
防水性能



RoHS指令対応



For various business

パワフルな音量、多彩なビジネスにフィットする使

IC-4110は免許も資格もない、手軽に使えるトランシーバーです。

携帯電話にない同報性が、スタッフ間の連絡効率向上、お客様へのすばやい対応をサポートします。



メタリックレッド
JANコード:4909723122296



メタリックイエロー
JANコード:4909723122289



ブラック
JANコード:4909723122272

ビジネスシーンに合わせて選べる3色の
カラーバリエーション。

特定小電力トランシーバー

IC-4110 20ch

希望小売価格
15,800円+税

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種


通話距離の目安

見通しのよい場所 約2km	郊外 約1~2km	高速道路 約500m	市街地 約100~200m
------------------	--------------	---------------	------------------

※通話距離は周囲の状況(建物や山)により異なります。
※交信範囲であっても、建物のかげなどに入ると受信しにくくなることがあります。
そのときは、場所を少し移動して通話するようにしてください。

仕事の現場で違いがわかる、高い機能性。

クラス最高の音声出力400mW以上

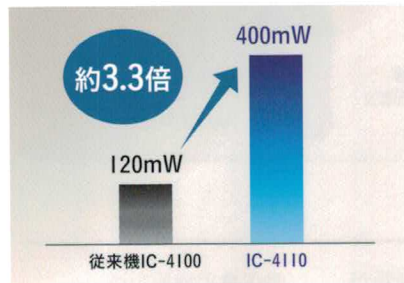

BTL回路の採用により、クラス最高レベルとなる400mW以上の大音量を実現しました。また、大音量でもこもらないクリアで聴き取りやすい高音質を実現しています。

高い防塵・防水性能 (IP54※)



水の飛沫に対する防水性能だけでなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているので、屋外や工事現場などでも気にせず利用できます。

※試験用粉塵を1m³あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。また、いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないことです。

コンパクトに使える回転式アンテナ



狭い通話範囲で使うときは、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、より動きやすく利用できます。

チャンネル非表示機能搭載

チャンネル非表示機能を使えば、ディスプレイに使用チャンネルを表示させず、業務通信が行われているチャンネルを他からわかりにくくすることができます。



チャンネル表示

チャンネル非表示

いやすさを実現。

Power × Performance

その他のおもな特長



グループ通話機能
通信相手を特定の人に限定するグループ通信機能を搭載。



約80時間※の長時間運用
単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※のロング運用が可能。
※オプションの小型スピーカ・マイクロホンHM-186L使用時、パワーセーブ機能をON、送信1・受信1・待受8の使用状態にて。



トーンバースト機能
送受信切り替え時のノイズを抑制、イヤホン併用時も快適に使用可能。



空チャンネルサーチ機能
通話の行われていないチャンネルをサーチし、通話相手も自動で同期。



使用チャンネルスキャン機能
通話中のチャンネルをスキャンでき、見つけると中断してモニター可能。



受信専用機能
特定の人だけが話すことができ、施設の案内や見学で威力を発揮。



マイクゲインを3段階で設定
使用環境にあわせてマイクの感度(ゲイン)を3段階で設定可能。



バネ式クリップを装備
バネ無しに比べ着脱時や衝撃をうけたときのストレスに強いクリップ。



呼び出しベル機能
携帯電話のようにベル音で相手を呼び出せます。

その他の機能群

- ベル設定機能 ●電池残量警告機能 ●ワンタッチPTT (通話スイッチ) 機能 ●モニター機能 ●ピープ音オン/オフ機能
- オートパワーオフ機能 ●パワーセーブ機能 ●スケルチ設定機能 ●LCDバックライト など

■ IC-4110 主な定格

通 信 方 式	交直通話(中継通話には非対応)
チャンネル数	20ch
使用周波数帯	400MHz帯
スピーカー出力	内部400mW以上、外部120mW以上 (負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源の種類	単三形アルカリ乾電池/ リチウムイオンバッテリーパックBP-258
消費電流	送信時:70mA以下 受信時:内部スピーカー350mA以下(8ΩAF最大時) 外部スピーカー140mA以下(8ΩAF最大時) 待受時:50mA 以下
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
外形寸法	55.5(W)×102.5(H)×27.3(D)mm (突起物を除く)
重 量	約142g(BP-258装着時)

従来機オプションを
そのまま
ご使用いただけます



これまでのユーザー
様にも、使い勝手は
そのままにお使いい
ただけます。

互換性のある弊社製品
IC-4100
IC-4100D

中継通話機能対応タイプ

IC-4110D

希望小売価格 **19,800円+税**
JANコード:4909723122302

オプションの中継装置
IC-RP4100で通話距離を
約2倍に拡張。



■ IC-4110 グレードアップオプション

● マイクロホン関連

付けていることを
感じさせない小型タイプ



HM-177L
小型イヤホンマイクロホン
3,800円+税
JANコード:4909723007012

ビジネスシーン
・レストラン・飲食業・小売業・学校 など

お客様にスマートな印象を
与えるタイピンタイプ



HM-179L
イヤホンマイクロホン
6,500円+税
JANコード:4909723007029

ビジネスシーン
・ホテル・旅館・結婚式場・室内警備 など

本体を固定したまま
手元で送受話



HM-186L
小型スピーカーマイクロホン
3,800円+税
JANコード:4909723009597

ビジネスシーン
・警備・イベント運営 など

ハンズフリーで通話が
できるVOX機能付き



HS-85
VOX機能付ヘッドセット
7,500円+税
JANコード:4909723803805

ビジネスシーン
・工場内連絡・駐車場警備・イベント設置 など

受信専用機能での
利用時に最適



SP-29L
耳掛け型イヤホン
2,000円+税
JANコード:4909723009955

ビジネスシーン
・工場見学・美術館での案内 など

● ユニット接続型ヘッドセット&マイクロホン

手を使わずに
通話できるVOX機能付
スイッチユニット



VS-2L
PTT/VOXスイッチユニット
3,500円+税
JANコード:4909723009351

右記マイクロホンと
組み合わせて使用

コンパクトでスタイリッシュな
耳掛けタイプ



HS-99 ※VS-2Lが必要
耳掛け型イヤホンマイクロホン
4,000円+税
JANコード:4909723009375

ビジネスシーン
・アパレル・フィットネスクラブ
・自動車小売業・ファーストフード など


コストパフォーマンス
抜群の汎用タイプ



HS-94 ※VS-2Lが必要
イヤークック型ヘッドセット
1,500円+税
JANコード:4909723809920

ビジネスシーン
・スーパー・ホームセンター
・設備工事連絡・配送センター など

帽子やヘルメットと
一緒に使えるタイプ



HS-95 ※VS-2Lが必要
ネックアーム型ヘッドセット
12,000円+税
JANコード:4909723810032

ビジネスシーン
・イベント運営・道路工事誘導
・自動車整備 など

喉の振動を声にする
騒音環境に最適なタイプ



HS-97 ※VS-2Lが必要
咽喉マイクロホン
2,300円+税
JANコード:4909723810926

ビジネスシーン
・パチンコ店・ゲームセンター
・居酒屋・カラオケボックス など

● バッテリー関連・その他

BP-258
リチウムイオンバッテリーパック
3.7V 750mAh min. (790mAh typ.)
3,800円+税
JANコード:4909723008118

最大使用時間:約27.5時間
※HM-186L使用時、送信1、
受信1、待受8の使用状態にて。



BC-180
1口タイプ充電器 (ACアダプター付き)
2,500円+税
JANコード:
4909723009054

充電時間:
約5.5時間



BC-181
2口タイプ充電器
4,000円+税
JANコード:
4909723009139
(ACアダプター別売)

充電時間:
約5.5時間



5台まで
連結可能

BC-188
ACアダプター (BC-181用)
2,000円+税
JANコード:
4909723009122

充電時間:
約5.5時間



LC-171
キャリングケース
2,500円+税
JANコード:
4909723009368

充電時間:
約5.5時間



●商品の技術的なお問い合わせは (平日9:00~17:00) フリーダイヤル:0120-156-313、携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949、その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。

アイコム株式会社 本 社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp

高品質がテーマです。

株式会社 **エフ・ティ・シー通信**

福岡市東区名島4丁目8番26号

TEL(092)662-2721 FAX(092)662-3020

<http://www.ftctusin.co.jp/>



注意
正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」
をよくお読みください。

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。●製品の
色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、Withcall、Withcallロゴは、
アイコム株式会社の登録商標です。また、Withcall+ロゴはアイコム株式会社の商標です。

2014年1月作成 BMB665A

北海道営業所 003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7 TEL 011-820-3888
仙台営業所 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1 TEL 022-298-6211
東京営業所 103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3 TEL 03-5847-0722
名古屋営業所 468-0066 名古屋市中区元八事3丁目249 TEL 052-832-2525
大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美南1丁目6-19 TEL 06-6793-0331
広島営業所 733-0842 広島市西区井口3丁目1-1 TEL 082-501-4321
四国営業所 760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43 TEL 087-835-3723
九州営業所 815-0082 福岡市南区大楠2丁目17-29 TEL 092-534-5900