

どこでも eye

NIPPON ANTENNA

【お問い合わせ先】
(株) エフ・ティ・シー通信
〒813-0043
福岡市東区名島4丁目8-26
tel:092-662-2721 fax:092-662-3020
<http://www.ftctusin.co.jp>

Security



Wireless camera and touch panel display

工事設計認証取得済

ワイヤレスセキュリティカメラ
タッチパネルモニターセット

SC05ST 標準価格:オープン
JANコード:4962736819867




- ・大画面10.1インチ タッチパネルでカンタン操作
- ・200万画素 フルハイビジョン高解像度カメラ
- ・大型テレビに接続できるHDMI出力搭載
- ・外付ハードディスク(別売)に接続でき長時間録画対応
- ・スマートフォンで外出先から映像を確認



無料の専用アプリをダウンロード

FHD eye cam

●Google Play、App Storeでダウンロードできます。●ダウンロードに関わる通信料はお客様のご負担になります。●スマートフォン・タブレットは付属していません。

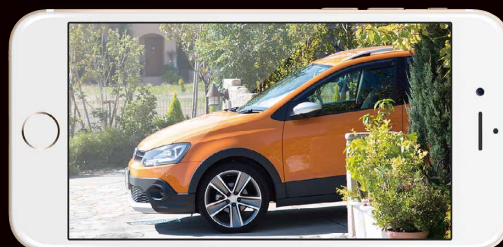




大画面10.1インチ・タッチパネルモニター

大画面で映像が確認しやすく、
タッチパネル式でより感覚的な操作が可能です。



200万画素 FHDフルハイビジョンカメラ

1080P(1920×1080)高解像度で撮影することで、より細部まで鮮明に記録することができます。(モニター部解像度:1024×600)



大型テレビに接続可能

HDMI出力端子搭載で、ご自宅の大画面テレビに映せます。
(HDMIケーブルは付属しておりません)



録画機能(外付HDD・SDカード)

外付ハードディスク(別売)と接続可能で長時間の録画が可能です(最大2TB対応)。SDカードスロット搭載で、SDカード(別売)に動画を録画する事も可能です。



スマートフォン・タブレット対応

モニターをネットワーク回線に接続すれば、無料アプリでスマートフォン・タブレットで外出先から映像を確認できます。(iOS 6.0以降、Android 4.0以降対応)



タイムスタンプ

録画した動画に日付・時刻が自動で記録されます。
確認したい瞬間の日付や時刻が分かるので便利です。

(実際の表示と異なります)



暗闇も撮影可能 20mナイトビジョン※1

周囲が暗くなるとセンサーが自動感知して、赤外線撮影に切り替わります。暗い場所でもご利用頂けます。夜間撮影距離が最大20m、従来モデルより2倍の撮影距離が可能になりました。



動体検知※2

モニター画面の変化を感じたら、モニターおよびスマートフォン・タブレットにお知らせします。

●被写体の動作により検知しにくい場合がございます。



通信可能距離

※3
カメラとモニターのワイヤレス通信距離は水平見通し最大300mです。

●設置環境や障害物の有無、天候または周囲の状況などにより電波の到達距離は変化します。電波到達距離はあくまでも目安です。



IP66防塵・防水カメラ※4

IP66防塵・防水カメラだから屋外・屋内のどちらにも設置が可能です。

●完全防水構造ではありません。カメラを屋外に設置する場合は、雨水などのかかりにくい軒下などに設置してください。



カメラ最大4台接続※5

モニターにカメラを最大で4台まで接続することができます。
4台同時録画も可能です。




自動時刻合わせ(NTP機能)


インターネット接続時に自動で時刻合わせが可能です。

※1 使用環境によって赤外線照射距離が異なる場合がございます。動体検知距離とは異なります。※2 使用環境によって感知しない場合もございますので、常時録画をおすすめします。※3 使用の電波環境によって通信距離が著しく短くなる場合がございます。※4 完全防水ではありません。雨が直接あたりにくい軒下などでご使用ください。※5 本製品はモニター1台とカメラ1台のセット品になります。複数のカメラで接続される場合は、別売の増設カメラSCWP06FHDをお買い求めください。

■接続イメージ

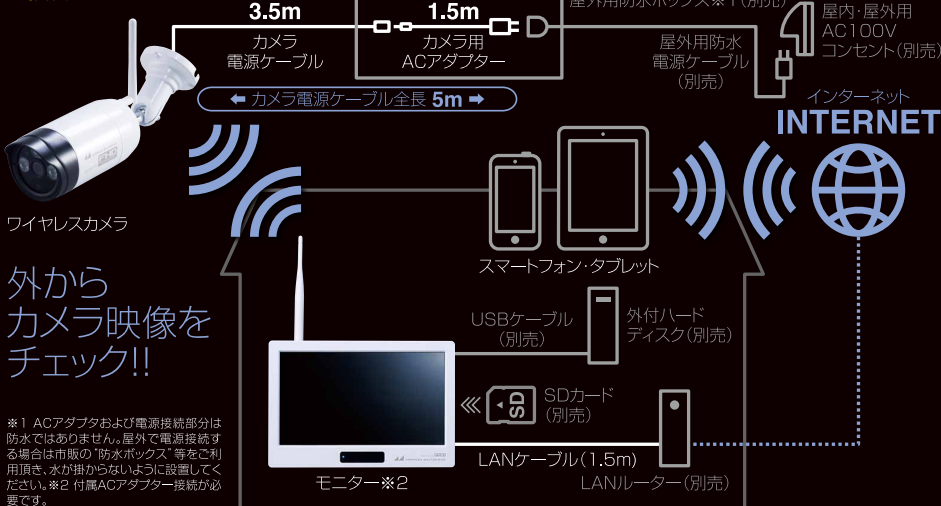

■カメラ角度調整可動範囲

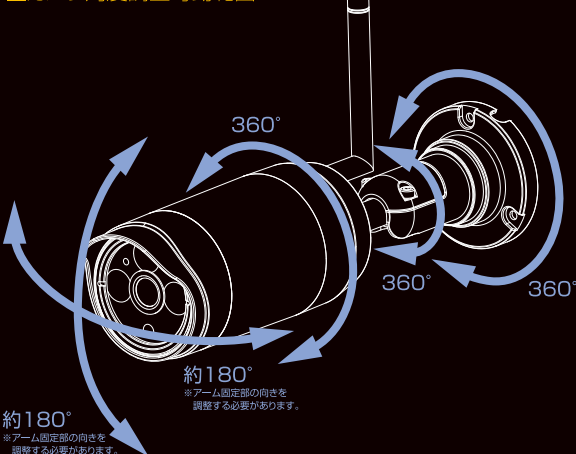

約180°
※アーム固定部の向きを調整する必要があります。

■録画時間の目安

	SDカード 32GB		SDカード 64GB		SDカード 128GB		外付ハードディスク 2TB	
解像度	カメラ1台	カメラ4台	カメラ1台	カメラ4台	カメラ1台	カメラ4台	カメラ1台	カメラ4台
VGA	約46h	約28h	約92h	約56h	約185h	約113h	約2,890h	約1,760h
HD	約40h	約24h	約80h	約47h	約160h	約94h	約2,500h	約1,470h
FHD	約37h	約22h	約75h	約44h	約150h	約88h	約2,340h	約1,380h

※SDカード、外付ハードディスクは別売です。※録画可能時間はカメラ表示台数の設定によって変わります。また、解像度、画質の設定によっても変わります。※弊社実測に基づく録画時間の目安になります。録画される画像内容や通信環境により録画時間は異なります。

最大4台接続可能

増設用ワイヤレスカメラ(別売)
SCWP06FHD 標準価格:オープン
JANコード:4962736819874



SC05STモニター部へはカメラは最大4台まで接続可能です。カメラを増設する場合は、本製品をお買い求めください。※SC05STIに含まれるカメラと同一製品になります。

■仕様

カメラ部	
画素数	約200万画素 (1920×1080 フルハイビジョン)
最低被写体照度	0ルクス(赤外線撮影時)
赤外線照射距離	最大約20m
防水/防塵レベル	IP66
視角度	垂直約63度/水平約90度
内蔵マイク	あり
イメージセンサー	1/2.7", CMOS
電源	DC+12V/1A(専用ACアダプターケーブル長約1.5m)
消費電流	最大600mA
電源ケーブル長	カメラ部約3.5m(専用ACアダプター接続時、全長約5m)
質量	約500g
外形寸法	約φ66×奥行252mm
動作温度範囲	-10~+50℃
液晶モニター部	
モニターサイズ	10.1インチ
モニター解像度	約61万画素 (1024×600 WSVGA)
タッチパネル	加圧式(抵抗膜圧式)
カメラ受信可能数	最大4台
分割表示	2分割表示(カメラ2台接続時) 4分割表示(カメラ3~4台接続時)
フレームレート(最大)	カメラ1台 20fps/カメラ4台 15fps
明るさ調整	4段階
HDMI出力端子	タイプA
LAN端子	RJ45
USB端子	USB-A(外付ハードディスク用 最大2TB)
SDカードスロット	最大128GB(SDHC/SDXC対応)
動作温度範囲	0~40℃
電源	DC+12V/2A(専用ACアダプターケーブル長約1.5m)
消費電流	最大920mA
質量	約840g
外形寸法	約幅255×高さ173×奥行37mm
録画部	
録画保存	外付ハードディスク(最大2TB)※別売 SDカード(最大128GB SDHC/SDXC)※別売
フォーマット形式	FAT32
録画モード	動体検知、スケジュール、マニュアル
録画ファイル形式	AVI
複数カメラ同時録画	最大4台
上書き録画	可能
再生	モニター、PC、スマートフォン、タブレット
無線通信部	
使用周波数帯域	2403MHz~2478MHz
周波数ホッピング方式(FHSS)	
データレート	4.4Mbps
通信距離	最大300m(使用環境により異なります)
スマートフォン・タブレット	
対応OS	iOS6.0以降、Android4.0以降
専用アプリ	FHD eye cam
付属品	
液晶モニター用ACアダプター×1(コード長約1.5m、DC12V/2A)、 カメラ用ACアダプター×1(コード長約1.5m、DC12V/1A)、 カメラ用アンテナ×1、液晶モニター用アンテナ×1、 LANケーブル×1(コード長約1.5m)、カメラ固定用クッション×1、リモコン×1、 カメラ設置位置決めシール×1、液晶モニター用ネジ・アンカー×各2、 カメラ用ネジ・アンカー×各3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付)×1	



日本アンテナ株式会社
本社 〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8

ホームページアドレス <http://www.nippon-antenna.co.jp/>

お客様窓口 ☎ 0570-091039

ご利用時間 9:00~12:00、13:00~17:30 (土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)