ドコモビジネストランシーバは

- ●全国どこでも「NTTドコモのサービスエリア」で利用可能です。
  ＮＴＴドコモのサービスエリアはこちら https://www.nttdocomo.co.jp/area/
- ●ワンプッシュでグループ通話が可能です。（最大 3,000 台迄）
- ●業務用無線とは異なり、免許申請や資格が不要です。
- ●位置の把握も容易です（追加システム導入が必要です）

ドコモビジネストランシーバの通信イメージ

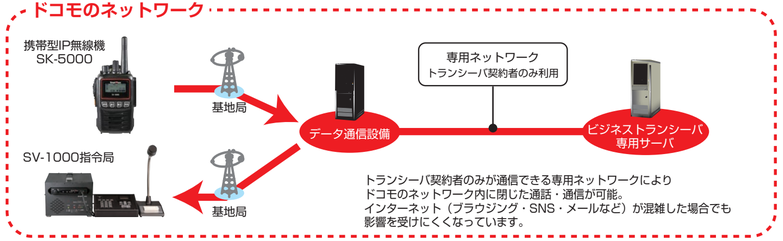

参考 一般的なIPトランシーバの通信イメージ

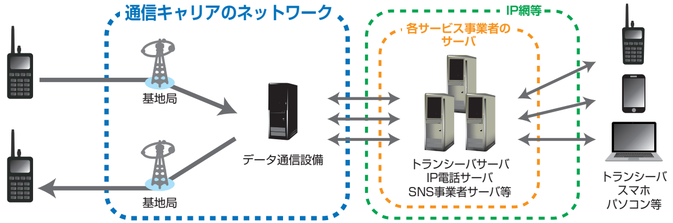

一般的なIPトランシーバの通信において、さまざまなサービス事業者が利用しているIP網等を利用しており、
通信が集中した際にトランシーバサーバとの通信に影響が出る可能性があります。

既存の業務用無線との併用も可能です

業務用無線をeブリッジアダプタを介して直接つなぐことで、
ドコモビジネストランシーバとの相互通信が可能となります。

eブリッジアダプタはデジタル簡易無線（DCR）を中心に、主要な無線機メーカーの無線機と接続できます※
※ 接続可能な無線機は当社ホームページをご覧ください

■スマートウェーブの業務用IP無線機は

安心して使えるの？

◎NTTドコモのネットワークを利用し、
優れた音質で全国をカバー

通信はスムーズにつながるの？

◎一斉通話時の遅延、バラつきを極小化
レスポンスの良い通信を実現

運用が大変では？

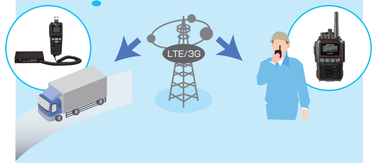

◎自動更新機能(エアダウンロード)で
ソフトは常に最新バージョン

免許手続きは複雑？

◎利用申込書提出のみで手続き完了

リアルタイムで位置確認ができるの？

◎オンプレミス型GPS位置管理システム
iGPS7 plus

※別途利用料が必要です。

災害時に通じないのでは？

◎万一の災害時も早期復旧ができるよう
施設の整備を進めている
ＮＴＴドコモなので安心感が高い

出展：ＮＴＴドコモホームページより
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/corporate/csr/disaster/saigai_torikumi.pdf

SmartWave
トム通信工業株式会社
スマートウェーブ・テレコミュニケーションズ社

本社 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1244番地
電話 045-718-5078 FAX 045-718-6758
URL https://www.smartw.co.jp

SmartWave 販売代理店
（株）エフ・ティ・シー通信
〒813-0043 福岡市東区名島４丁目8-26
tel:092-662-2721 fax:092-662-3020
http://www.ftctusin.co.jp

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、ほこりの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
●記載内容は予告なく変更することがあります。●本カタログに記載されている内容は２０１９年１２月１日現在のものです。●記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格及びデザインは改良のため予告無く変更する場合があります。

SWLNUPD01191201

SmartWave スマートウェーブ総合カタログ

各製品の詳細は https://www.smartw.co.jp

豊富な機器と安定した全国広域通信の業務用IP無線ソリューション

業務用から BCP 対策まで。多種多様な業種・業態でご利用いただいております。

スマートウェーブ・テレコミュニケーションが提供する 業務用IP無線機ソリューション

○多数と一斉に繋がる。即時情報共有。
（携帯電話では難しい一斉同報、グループ同報ができる）

○全国広域で繋がる。不感帯は非常に少ない。
信頼のNTTドコモのネットワーク。
（従来の無線機の課題を克服できる）

○車両の位置がわかる、状況が見える。
（従来の無線機を越えた新機能でコミュニケーションが正確・迅速になる）

お客さまの経営に貢献

- 業務効率化、迅速化、ロスコスト削減
- 顧客サービスの向上、従業員満足度の向上
- 事業継続性の確保（BCP）

携帯機 SK-5000/SK-3000シリーズ

頑丈性能で現場のニーズに応える業務用IP無線機 GPS内蔵

SK-5000（電池パックM搭載時）	
外形寸法	約93mm（H） ×約56mm（W） ×約32mm（D） （突起物を含ます）
質量※1	約245g
通信方法	LTE/3G
GPS	GPSモジュール内蔵
持ち時間※2	12時間(1:1:8)

SK-3000	
外形寸法	約95mm（H） ×約58mm（W） ×約32mm（D） （突起物を含ます）
質量※1	約250g
通信方法	LTE/3G
GPS	GPSモジュール内蔵
持ち時間※2	15時間(1:1:8)

※1 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
※2 動作環境により変動します。

SK-5000 特長

●大音量　800mW
騒音環境下でも確実な任務遂行をサポート

●長時間駆動最大20時間 ※電池パックL搭載時
業務シーンで選べる3つの電池パック
電池パックS：より機動性が必要な業務
電池パックM：標準仕様 約12時間 ※1
電池パックL：より長時間の使用が必要な業務
※1（1：1：8で約12時間使用可）

●防塵・防水・耐落下設計
防塵・防水　IP68
衝撃落下試験150cmクリア
動作温度　-20℃～60℃
※JIS C 60068-2-31（落下規格）相当以上
※低温動作時には液晶モニターの表示速度が遅くなることがあります。

SK-5000オプション ※携帯機ご使用に当たって購入が必要です

アンテナ	SK-A51	2連連結充電器	SK-P57
電池パックS（1200mAh）	SK-P51	連結型充電器用ACアダプタ	SK-P58
電池パックM（1900mAh）	SK-P52	車載用充電器	SK-P59
電池パックL（3350mAh）	SK-P53	車載用シガーソケット（ギボシ）	SK-P61
シングル充電器	SK-P54	小型スピーカーマイク	SK-M51
充電器用ACアダプタ	SK-P55	防水スピーカーマイク	SK-M52
ベルトクリップ	SK-T51	別売：SK-M52用イヤホン	SK-E51
ソフトケース	SK-T52	小型タイピンマイク&イヤホン	SK-M53
乾電池ケース（別売：単4アルカリ乾電池6本）	SK-P56	ネックストラップ	SK-T03

車載機 SV-1000

豊富なオプションで多様なニーズに応える業務用IP無線機 GPS内蔵

SV-1000	
外形寸法	約140mm（H） ×約25mm（W） ×約150mm（D） （突起物を含ます）
質量※1	約530g（本体のみ、マイク、ケーブル除く）
通信方法	LTE/3G
GPS	GPSモジュール内蔵
使用電源	DC+13.8 /+26.4V ±10%

※1 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

車載運用

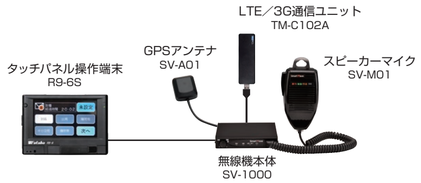

指令局運用

GPS位置管理システム iGPS7 plus

車両の見える化で業務の効率化を加速

特長

●オフィス（指令局）にいながら
全車両の活動状況をリアルタイムに把握

●公衆インターネット網を経由しない
閉域ネットワークなので、秘匿性が高く安心

●デジタコやタッチパネル操作端末等、
豊富な外部機器との連動で拡張性を強化

■ 隣接通信
任意の地点を中心とした範囲円内にいる端末と通話ができる機能。円は半径値を手入力するか、地図上でマウスを使い描くことが可能

■ ルート検索
特定の地点や端末の現在地からのルートを表示
車種や走行速度の詳細設定が可能

■ 端末一覧
全端末の『状態設定』を最大20色に分けて表示
最大500台を一画面内に表示