



運送・タクシー・バス事業者様の主要ニーズを一台で実現する待望の ドライブレコーダー

180度のワイドビュー + 増設2カメラ&各種センサー同時記録 + 国交省助成対象モデル



業界ニーズ3つが揃うのは TOMCOMだけ

※当社調べ2019年5月1日現在

ワイドビュー
& 高精細HD映像

- ・ 水平180度の超広画角で、側面の出会い頭の衝突なども
- ・ 前方200万画素の鮮明な映像で車両ナンバーも記録※

※撮影条件によります

業務仕様

- ・ 本体前方カメラに、室内・車外2種のカメラ2台まで増設可
- ・ ブレーキ、ウィンカー、速度、GPS情報をセットで記録
- ・ 100時間以上※の記録を実現

※例：室内カメラ1台増設、SDメモリ256GB、画質Lモードの場合など

助成対象モデル

- ・ 国交省の助成金及び貸切バス義務化対応モデル

本体仕様

TM-V750A01	
映像圧縮方式	H.264
解像度(内蔵カメラ)	1920×1080(200万画素)
記録媒体	SD(SDXC対応) 4GB~256GB
内蔵時計精度	GPS時刻に同期
電源電圧	DC13.8V/26.4V兼用
消費電流	500mA以下(13.8V時) 300mA以下(26.4V時)
外形寸法	約110mm(W)× 約70mm(H)× 約30mm(D)
質量	約160g
動作温度	-20℃~60℃

適応SDメモリーカード

下記に記載のないSDカードはご使用にならないでください。
正常な録画が保証できません

パナソニック	
品番	概要
RP-SDUC16GJK	SDUCシリーズ16GB
RP-SDUC32GJK	SDUCシリーズ32GB
RP-SDUC64GJK	SDUCシリーズ64GB
RP-SDUC128GJK	SDUCシリーズ128GB

サンディスク	
品番	概要
SDSDXXG-256G-JNJP	エクストリームプロ256GB

記録時間の目安(例)

※画質はH、M、Lの設定があります

〈オプションカメラなし〉					
メモリ	16G	32G	64G	128G	256G
H設定	3.9	7.9	15	31	63
L設定	14	28	56	113	227

〈オプションカメラ1台接続〉					
メモリ	16G	32G	64G	128G	256G
H設定	1.9	3.9	7.9	15	31
L設定	7.1	14	28	56	113

別売オプション

- 車内赤外線カメラ
TA-Y750A01
(ケーブル長0.5m)
- 車外防水カメラ
TA-Y750A02
(ケーブル長5m)
- サイドミラー
取付用金具
TA-M740A03
- 延長ケーブル
(5m、10m、15m)
近日発売予定

※延長ケーブル、及び、リピーターは防水対応ではありません。防水に留意した施工が必要です。

Simple Viewer IV (TM-V750A01) 記録された検証に必要な的確な映像と情報を表示します。

専用ビューアソフト(SimpleViewer IV)

カメラ映像と各種記録を確認する専用ビューアを用意しております。

180度のワイドな視野で左右の状況を表示



車外防水カメラの映像を同時に表示



車内の音声も記録

速度、前後左右の加速度を表示



※画像は解説用のハメコみを含みます。このため実際のビューア映像とは異なります
※本ビューアソフトはWindows10、64ビット対応のパソコンが必要となります

ワイドビュー 180度

インターネット接続環境で
GoogleMapと連動して
車輛の位置を表示

ブレーキ、ウィンカーの
情報を表示

赤外線室内カメラの
映像を同時に
表示

時間軸でイベントを表示

夜間でも
明るく鮮明な
映像を表示


ヒヤリハット対策



運転診断結果画面

急加速・急ブレーキ、急ハンドル・速度超過・アイドリング時間の五項目の運転分析を行い、総合運転診断ができます

トラック搭載例

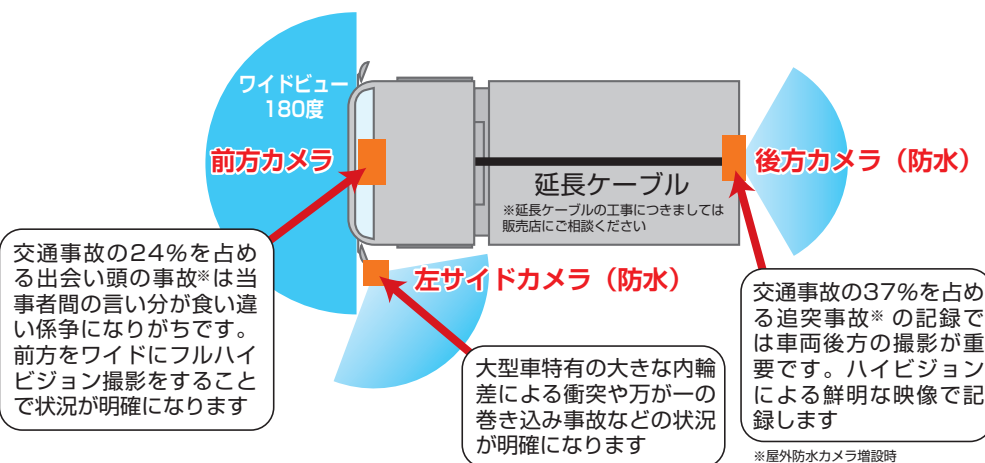

※警察庁「平成28年における交通事故の発生状況」より

※屋外防水カメラ増設時

TM-V750A01の詳細はこちら >> <http://www.tomcom-radiosys.jp/product/product09/>

トム通信工業株式会社
スマートウェブ・テレコミュニケーションズ社
無線システム営業本部

本社 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1244番地
電話 045-543-3800 FAX 045-543-3806
URL <https://www.tomcom-radiosys.jp>

スマートウェブ・テレコミュニケーションズ社 販売代理店

(株) エフ・ティ・シー通信
〒813-0043 福岡市東区名島4丁目8-26
tel:092-662-2721 fax:092-662-3020
<http://www.ftctusin.co.jp>



安全に関するご注意 ご使用の際は、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、ほこりの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●記載内容は予告なく変更することがあります。●本カタログに記載されている内容は2019年12月1日現在のものです。●記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格及びデザインは改善のため予告無く変更する場合があります。

SWDRRC019110001